


TOINGYEU 鍍錫銅線導電繃帶

線徑：0.10 mm

材質：99.9% 無氧銅熱鍍錫厚度 0.001 mm Min.

線材形狀：圓形

長度：依需求指定長度

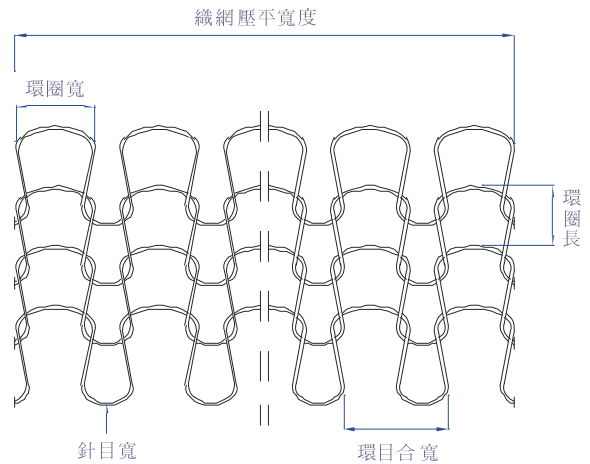

編號：TC25W

規格

繃帶形狀：單線圓筒形針織

環目寬：1.50 +/- 0.05 mm

針目長：0.80 +/- 0.05 mm

環目合寬：1.92 +/- 0.07 mm

環目長：1.41 +/- 0.05 mm

針織網針數：26

織網壓平寬度：25 +/- 1 mm

編號：TC50W

規格

繃帶形狀：4線圓筒形針織

環目寬：3.50 +/- 0.05 mm


針目長：2.30 +/- 0.05 mm

環目合寬：3.85 +/- 0.14 mm

環目長：5.08 +/- 0.15 mm

針織網針數：26

織網壓平寬度：50 +/- 2 mm

 通 禹 股 份 有 限 公 司

電 話：03-450-3366 傳 真：03-450-2286

http://www.toingyeu.com.tw

E-mail: toingyeu@ms47.hinet.net

廠 址：桃園市平鎮區平東路 659 巷 36 號